

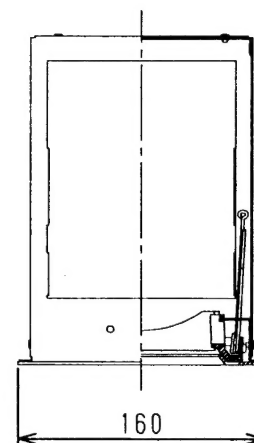
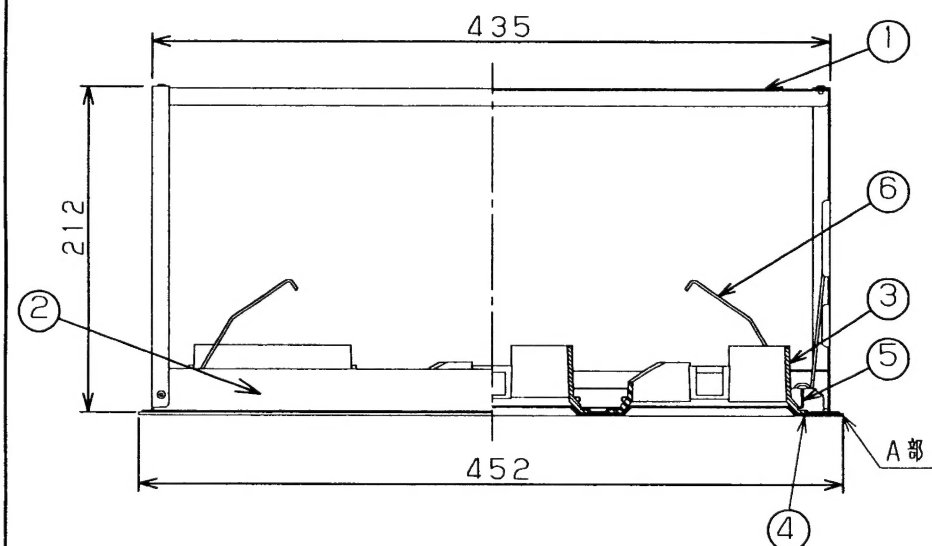


適合連結金具 (別売)
C-90202

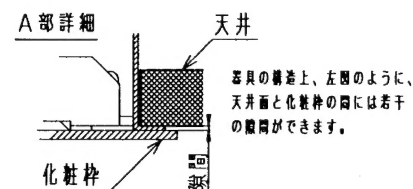

ボルト (取付ピッチ 200±5)



部番	部 品 名	個数	材 質	備 考
1	天 板	1	SGC t1.0	
2	本 体	1	SGC t1.0	
3	回 転 台	3	A D C	アクリル焼付塗装・黒つや消し
4	化 粧 枠	1	SPC t2.0	メラミン焼付塗装・パーズホワイト(※)
5	V字バネ固定金具	2	SGC t1.0	
6	V 字 バ ネ	4	S U S	

※参考マンセル値: 3. 6GY 9. 0/0. 4

⚠ 施工に関する注意

- 必ず適合灯具と組み合わせて使用してください。
- 施工の際、電源線をハウジングに接触させたり通過させたりしないでください。
- 施工の際、電源線をハウジングと化粧枠の間などに挟まないようにしてください。
- 屋内用ですので軒下や屋側通路などの風が吹く場所では使用出来ません。
- 器具、反射板などの落下の原因となります。
- 器具は天井取り付け専用です。壁面、床面、傾斜天井には取り付けしないで下さい。また、凹凸面のない、平滑な所に取り付けて下さい。

適合灯具 (別売)	適合光源 (別売)	ビーム角
DDH-90001 (W)	スターカラー-CDM-TC	15°
DDH-90001 (K)	35W/70W	
DDH-90002 (W)	スターカラー-CDM-TC	25°
DDH-90002 (K)	35W/70W	
DDH-90003 (W)	ネオハロビーム70	(ランプ別売)
DDH-90003 (K)	85W以下	
DDH-90004 (W)	ネオハロゲンミニ	(反射板別売)
DDH-90004 (K)	50W以下	
DDH-90005 (W)	スターカラー-CDM-TC	15°
DDH-90005 (K)	35W/70W	
DDH-90006 (W)	スターカラー-CDM-TC	25°
DDH-90006 (K)	35W/70W	
DDH-90007 (W)	ネオハロビーム70	(ランプ別売)
DDH-90007 (K)	85W以下	
DDH-90008 (W)	ネオハロゲンミニ	(反射板別売)
DDH-90008 (K)	50W以下	

屋 内 用

電 圧 (V)	適 合 光 源	重 量 (kg)	形 名
	—	3.2	DDB-10003 (W)
承 認	担 当	図 番	品 名
松 野	江 頭		3灯用ハウジング
単 位 mm	第 三 角 法		AA2006-02681-01
東芝ライテック株式会社			